


Стеллаж В-1

Схема сборки

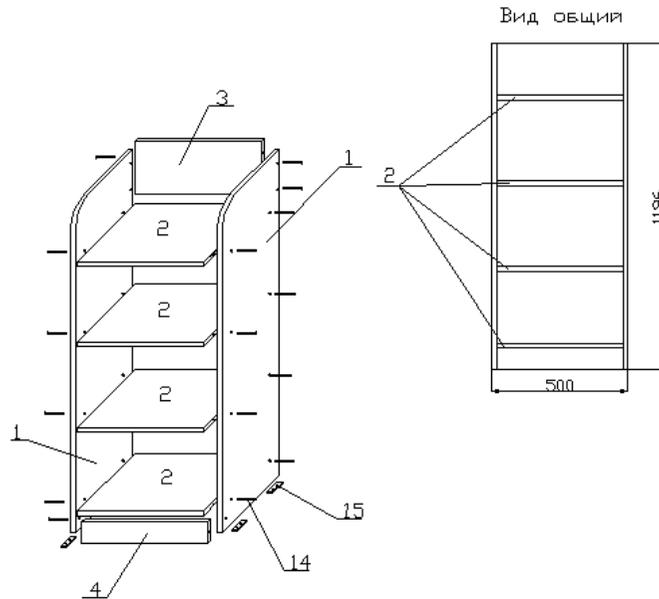

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Обознач.
Бок	1196x300	2	Поз.1
Стенка вертикальная	190x468	1	Поз.3
Горизонталка	468x294	4	Поз.2
Цоколь	80x468	1	Поз.4

ФУРНИТУРА

Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Обознач.
Евровинт	22	шт.	Поз.14
Заглушка	22	шт.	С поз.14
Ключ шестигранный	1	шт.	С поз.14
Подпятник	4	шт.	Поз.15
Гвозди 2x25	8	шт.	Крепл. поз. 15

Стеллаж В-1

Схема сборки

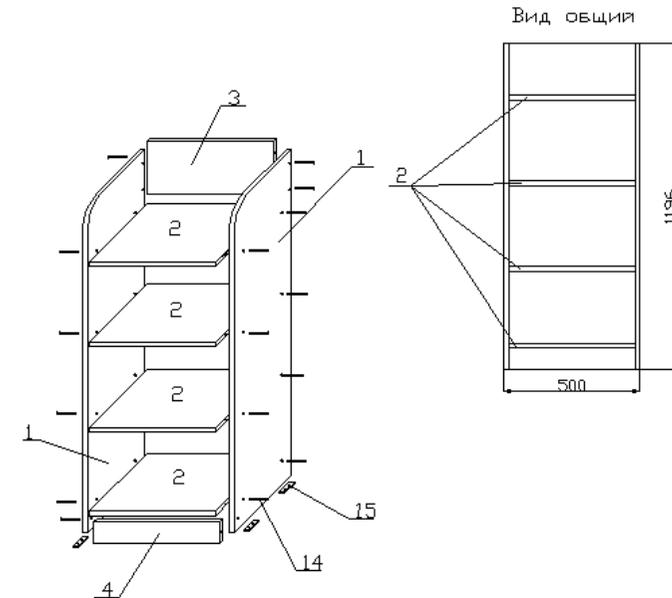

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Обознач.
Бок	1196x300	2	Поз.1
Стенка вертикальная	190x468	1	Поз.3
Горизонталка	468x294	4	Поз.2
Цоколь	80x468	1	Поз.4

ФУРНИТУРА

Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Обознач.
Евровинт	22	шт.	Поз.14
Заглушка	22	шт.	С поз.14
Ключ шестигранный	1	шт.	С поз.14
Подпятник	4	шт.	Поз.15
Гвозди 2x25	8	шт.	Крепл. поз. 15

Инструкция по сборке и эксплуатации Стеллажа В-1

Стеллаж открытого типа состоит из двух фигурных боковых стенок, соединенных шестью стационарными полками.

Подготовка к сборке

1. Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплектовочной ведомости.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шило, метр. . .
4. Подготовить место для сборки.

Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей мебели!

Сборка

1. На нижние торцевые кромки стенок вертикальных боковых (поз.1) установить подпятники (поз.15) с помощью гвоздей 2x25.
2. Установить вертикальные боковые стенки (поз.1) передними кромками вверх.
2. Установить, поочередно, между ними стенки горизонтальные (поз.2), расположенные передними кромками вверх, стенку вертикальную (поз.3) и цоколь (поз.4) передними пластинами вверх, и соединить с ними евровинтами (поз.14).
3. Проверить прямоугольность изделия по диагонали.
4. Если все нормально, установить собранное изделие в вертикальное положение.

УХОД

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязнений рекомендуется применять специальные жидкости.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
3. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
4. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.
5. Нагрузка на полку не должна превышать 16 кг, при условии статической равномерной нагрузки на полку.

ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации для общественных помещений -18 месяцев, бытовой-24 месяцев со дня продажи.

При обнаружении производственных дефектов или недовложения фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!

Инструкция по сборке и эксплуатации Стеллажа В-1

Стеллаж открытого типа состоит из двух фигурных боковых стенок, соединенных шестью стационарными полками.

Подготовка к сборке

1. Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплектовочной ведомости.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шило, метр. . .
4. Подготовить место для сборки.

Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей мебели!

Сборка

1. На нижние торцевые кромки стенок вертикальных боковых (поз.1) установить подпятники (поз.15) с помощью гвоздей 2x25.
2. Установить вертикальные боковые стенки (поз.1) передними кромками вверх.
2. Установить, поочередно, между ними стенки горизонтальные (поз.2), расположенные передними кромками вверх, стенку вертикальную (поз.3) и цоколь (поз.4) передними пластинами вверх, и соединить с ними евровинтами (поз.14).
3. Проверить прямоугольность изделия по диагонали.
4. Если все нормально, установить собранное изделие в вертикальное положение.

УХОД

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязнений рекомендуется применять специальные жидкости.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ и ухода за мебелью

6. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
7. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
8. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
9. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.
10. Нагрузка на полку не должна превышать 16 кг, при условии статической равномерной нагрузки на полку.

ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации для общественных помещений -18 месяцев, бытовой-24 месяцев со дня продажи.

При обнаружении производственных дефектов или недовложения фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!